
Drehstrombremsmotor / Three-Phase-Brakemotor
IE3 - 2,2 kW - 6 polig / 6 pole B14

ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN

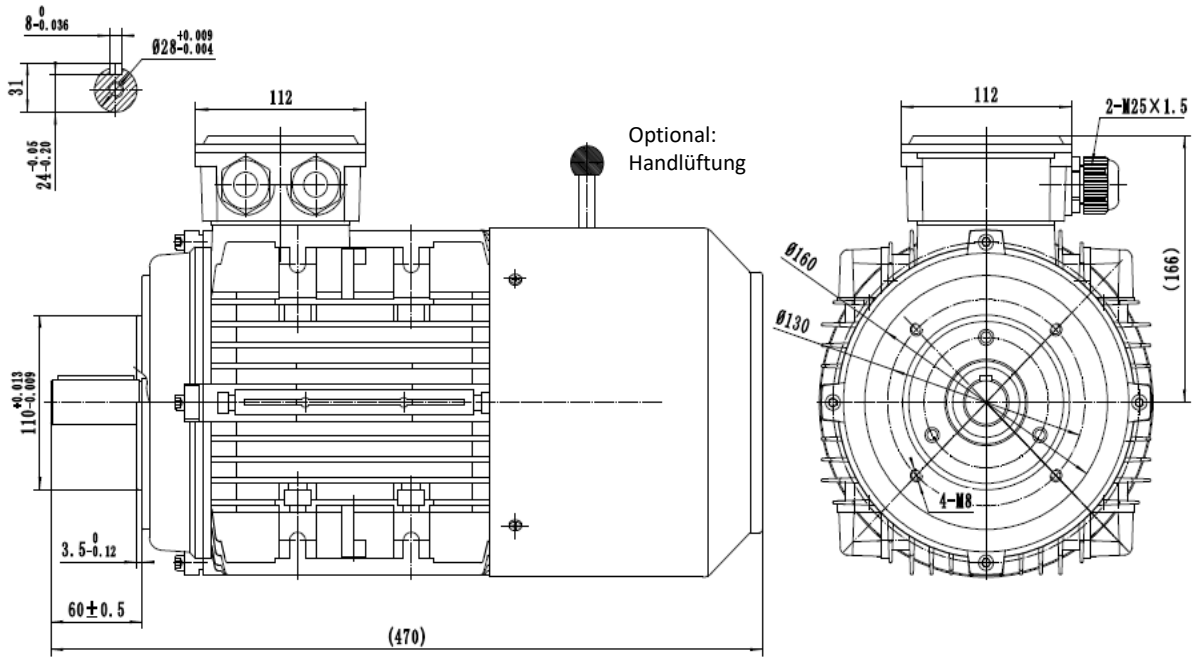

Typ / type **SEV-BM3 112M-6**

Gehäusematerial / frame material		Aluminum
Ausführung / execution		Dreiphasen/ three phase
Baugröße / frame size		112
Leistung / power @50Hz	kW	2,20
Nennstrom / rated current @230V	Δ	9,59
Nennstrom / rated current @400V	Y	5,54
Drehzahl / speed @50Hz	(r/min)	965
Wirkungsgrad / efficiency	**IE3**	
	Eff.100%	84,30
	Eff.75%	84,50
	Eff.50%	83,20
Leistungfaktor / power factor cosφ	100% load	0,68
60Hz 265/460V	Power(kW)	2,53
60Hz 276/480V	Power(kW)	2,64
Drehzahl / speed @60Hz	(r/min)	1160
Ausführung Bremse / execution brake		BLC457-14
Bremsmoment / braking torque (@ 100 Upm / rpm)		60
Normen / regulations		IEC / DIN / ISO / VDE / EN
Standard / standard		IEC 60034
Umgebungstemperartur / ambient Temp.		-20°C ~ +40°C

Nenndrehmoment / rated torque	21,77
Anzugs- zu Nennmoment / start- to rated torque	2
Kipp- zu Nennmoment / brakedown- to rated torque	2,5
min. Dreh- zu Nennmoment / min- to rated torque	1,9
Anzugs- zu Nennstrom / startíng- to rated current	5,5
Lager / bearing (DE)	6306-2RZ
Lager / beariing (NDE)	6206-2RZ
Wellendichtung / shaft seal (DE/NDE)	30x44x7
Hauptkabelverschraubung / main cable glands	2-M25*1.5
Isolationsklasse / insulation class	F
Schutzart / protection degree	IP 55
Thermischer Schutz / thermal protection	3*PTC
Drehrichtung / rotation direction	rechts-links / clockwise-counterclockwise
Einschaltdauer / service duty	S1
Wuchtung / balance	Halbkeilwuchtung / half-key balanced
Kühlungsart / cooling	IC 411
Lautstärke / noise dB(A)	64
Nettogewicht / net weight(kg)	36,21
Massenträgheitsmoment / moment of inertia (kg*m²)	0,017675430
Aufstellungshöhe / altitute (max.)	1000m über Meerespiegel / above sea level

Ausstattungen/ other fittings: Heizung/heating, Handlüftung/ hand-release, Gleichrichter 400 VAC/ rectifier 400 VAC

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.