
MX63P-2, 0,37 KW, 2 polig, B34

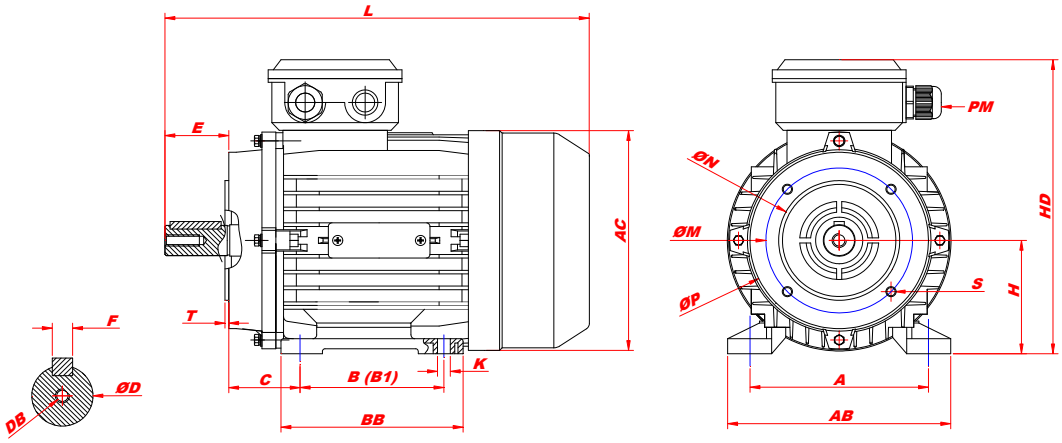

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B34 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX63P-2	100	120	122,5	80	102	40	M16*1.5	11	M4	23	4	63	165	7	220
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											90	60	75	M5	

technische Daten / technical data

Typ / type	**MX63P-2**	
Leistung / power	[kW]	0,37
Drehzahl / speed	[upm]	2710
Anzahl der Pole/ number of poles		2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	1,03
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,81
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	63,9 0 0
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55
Drehmoment / torque	[Nm]	1,3
Betriebsart / type of duty		S1
Iso.Kl		F
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≦80
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60
Spannung / voltage	230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz	
Motorschutz / motor protection	3xPTC Kaltleiter	
Herstellungsjahr production year	siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits	

Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	5,5
Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	2,2
Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	2,0
Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ^{2}]	0,00029
Lager / bearing	[DE] [NDE]	6201 6201
max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	450
Schallleistungspegel / noise level	[dB]	64
Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≦40
Gewicht / weight	[kg]	4,7
Aufstellungshöhe altitude	[m]	≦1000

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn