
ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor



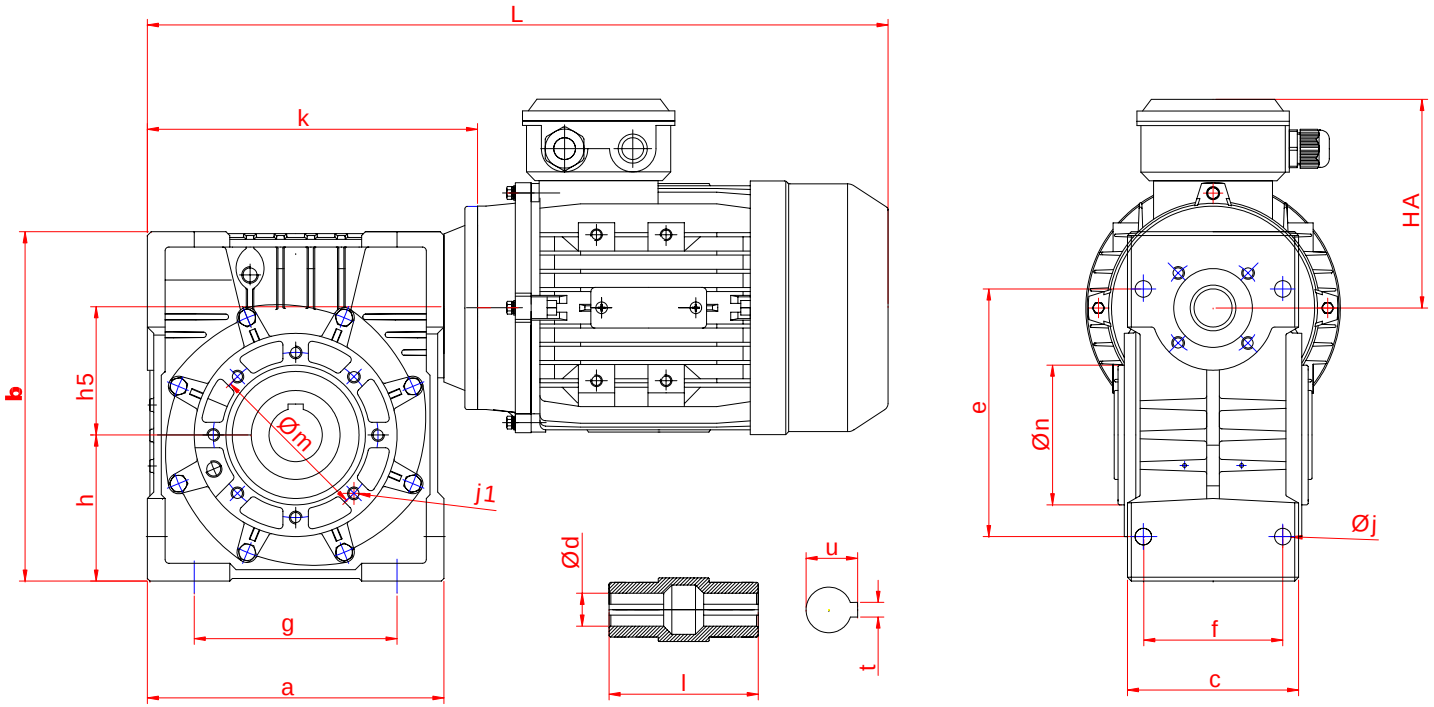

Sonderausführungen*:

Fremdlüfter
Regendach
B5 – Flanschausführung Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
ATEX Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter PTC oder Thermokontakt
Drehgeber

***gegen Mehrpreis**

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
28	**31.3**	**8**	**156**
35	**38.3**	**10**	
38	**41.3**	**10**	
42	**45.3**	**12**	
45	**48.3**	**14**	
50	**53.8**	**14**	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
100	M100	234	275	135	195	110	160	115 100	13 8xM8	130	110	260,5	568,5	152	40	43.3	12	156

Leistung / power: 1,5 kW - 2,2 kW - 3 kW
Drehzahl / speed: 14 bis 200 upm - rpm - 1/min
Hohlwelle / hollow shaft: 40 mm
Drehmoment / torque: 100 Nm bis 630 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn