
ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor



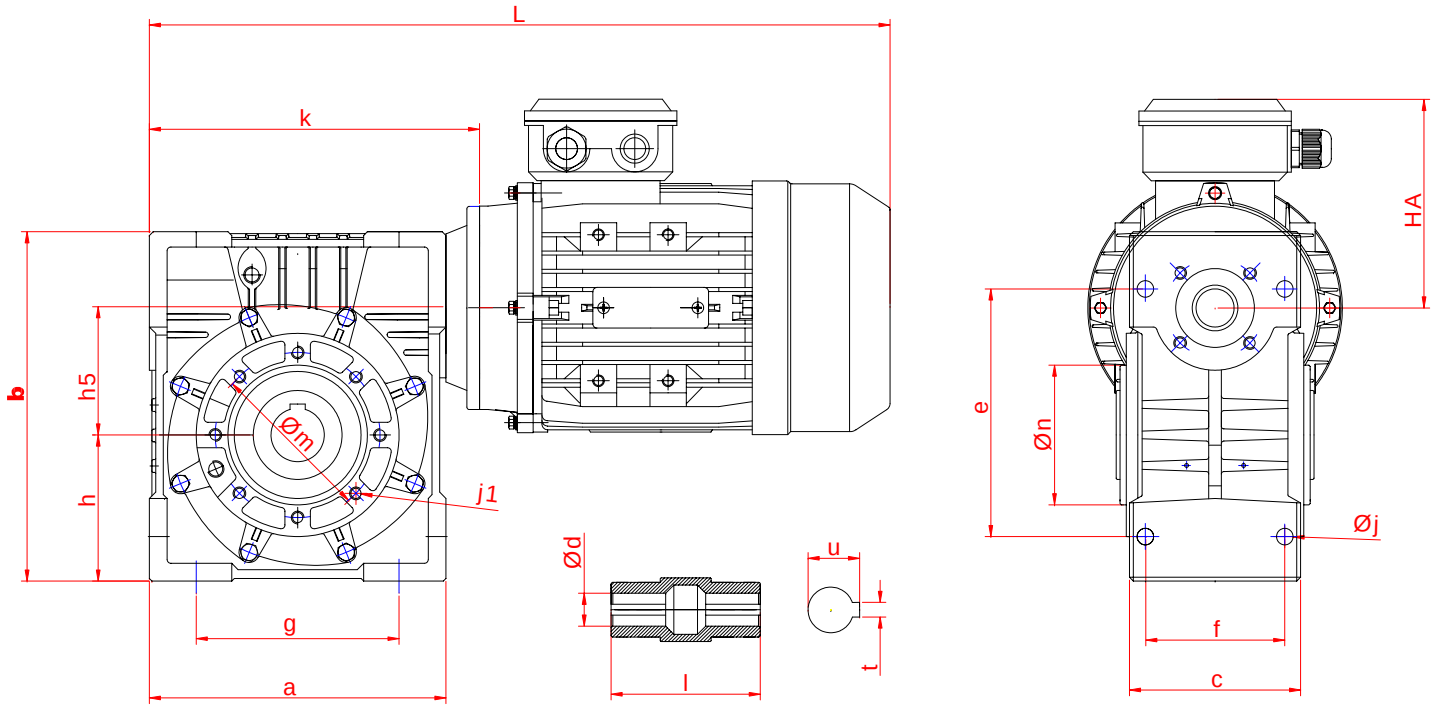

Sonderausführungen*:

Fremdlüfter
Regendach
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
ATEX Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter PTC oder Thermokontakt
Frequenzumrichter
Drehgeber

***gegen Mehrpreis**

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
30	33.3	8	185
35	38.3	10	
40	43.3	12	
50	53.8	14	
60	64.4	18	

*** Sonderhohlwellen auf Anfrage**

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
125	M132M	290	350	155	260	125	210	145 125	13 8xM10	165	130	323	718	193	45	48.8	14	185

Leistung / power: 4 kW - 5,5 kW - 7,5 kW
Drehzahl / speed: 120bis 200 upm - rpm - 1/min
Hohlwelle / hollow shaft: 45 mm
Drehmoment / torque: 280 Nm bis 1300 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhlorn