
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA TEC
ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 0,18 kW
Drehzahl / speed: 257 upm - rpm - 1/min
Welle / shaft: 14 mm



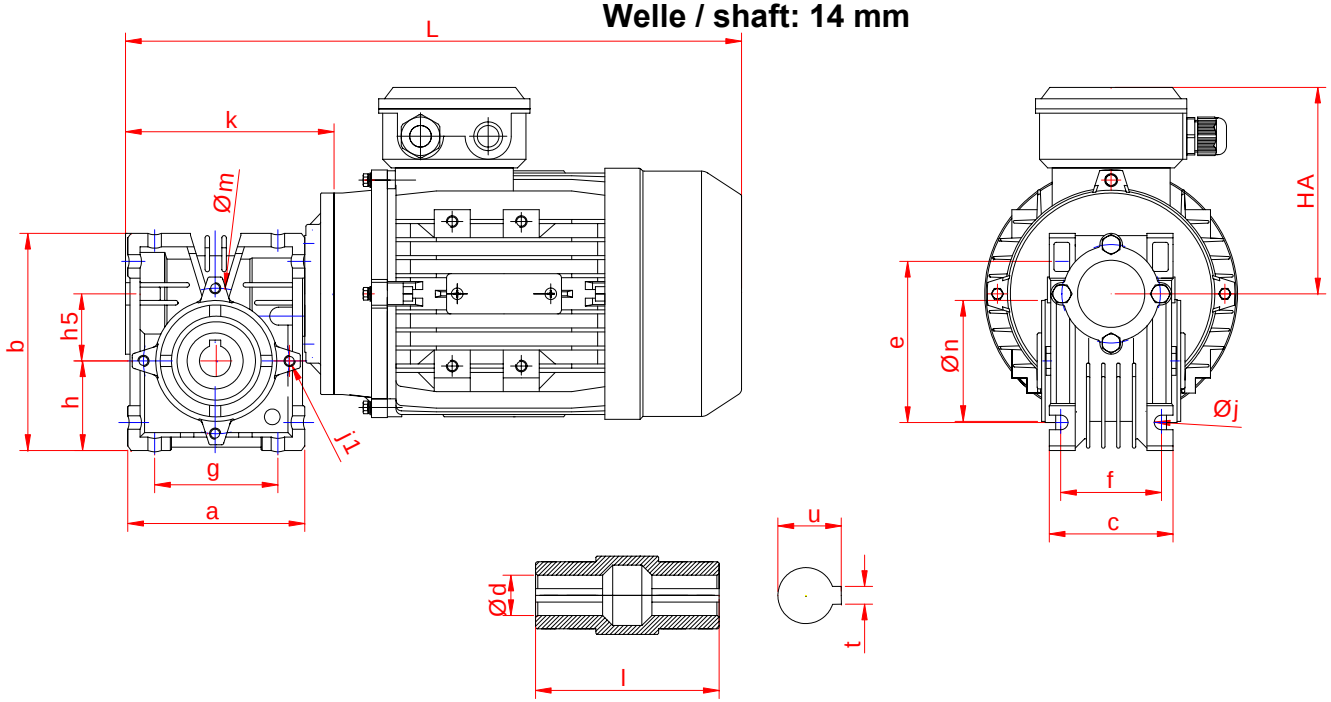

Sonderausführungen*:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter,Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter,Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
--	--	--	--

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
030	M632	81	97	55	72	45	55	40 30	6.5 4xM5	65	55	93	300	115	14	16,3	5	66

Leistung / power: 0,12 kW bis 0,18 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 14 mm
Drehmoment / torque: 4 Nm bis 25 Nm
Drehzahl / speed: 28, 32, 40, 47, 54, 65, 79, 80, 93, 94, 129, 130, 186, 188, 257, 259 upm / rpm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn