
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA tec
ENERGIEANLAGEN

# Schneckengetriebemotor / worm gear motor

**Leistung / power: 0,18 kW**
**Drehzahl / speed: 79 upm - rpm - 1/min**
**Welle / shaft: 14 mm**



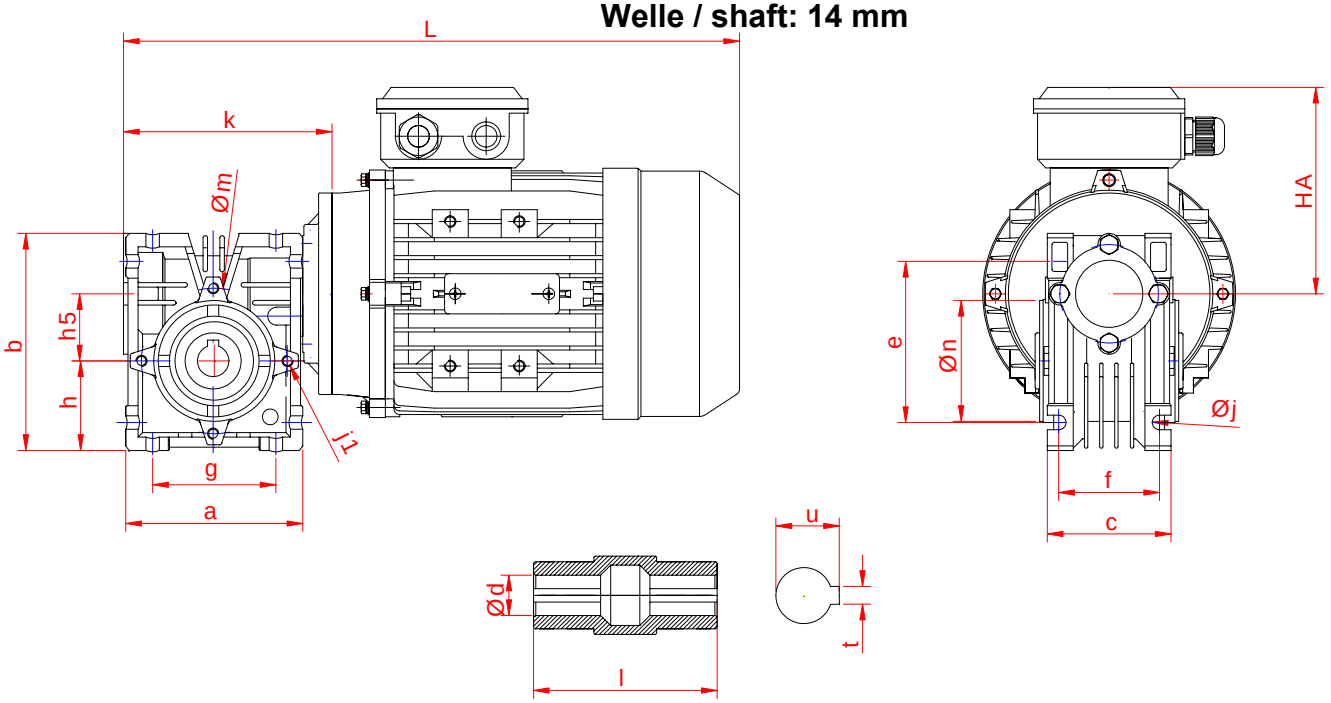


Sonderausführungen*:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter,Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter,Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

| Sonderhohlwellen * | | | |
|---|---|---|---|
| d | u | t | l |
| -- | -- | -- | -- |

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

## Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

| Typ SEV-EV | | Befestigungsmasse | | | | | | | | | | | | | Hohlwellenabmessung Standard | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | e | f | g | h<br>h5 | j<br>j1 | m | n | k | L | HA | d | u | t | l |
| 030 | M632 | 81 | 97 | 55 | 72 | 45 | 55 | 40<br>30 | 6.5<br>4xM5 | 65 | 55 | 93 | 300 | 115 | 14 | 16,3 | 5 | 66 |

Leistung / power: 0,12 kW bis 0,18 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 14 mm
Drehmoment / torque: 4 Nm bis 25 Nm
Drehzahl / speed: 28, 32, 40, 47, 54, 65, 79, 80, 93, 94, 129, 130, 186, 188, 257, 259 upm / rpm

**Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.**
**All information under reserve of liability.**

**© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn**