
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA tec
ENERGIEANLAGEN

# Schneckengetriebemotor / worm gear motor

**Leistung / power: 0,25 kW**
**Drehzahl / speed: 35 upm - rpm - 1/min**
**Welle / shaft: 30 mm**



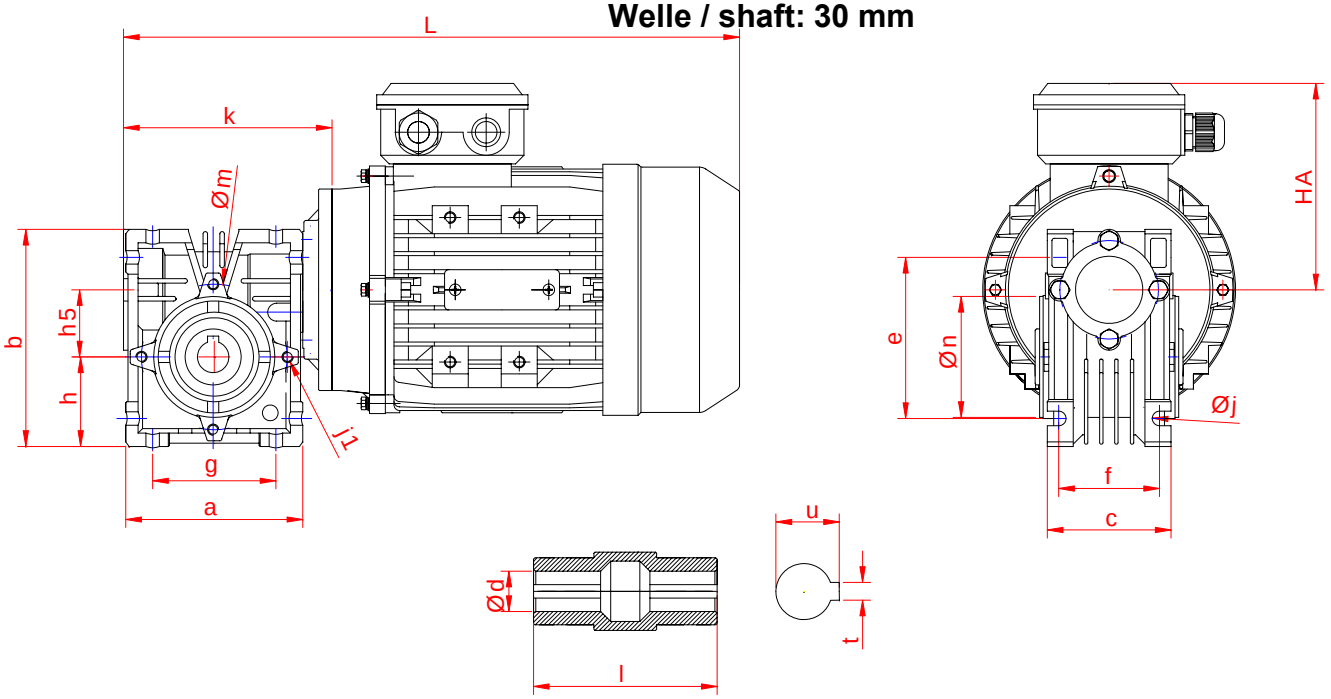


Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

| Sonderhohlwellen * | | | |
|---|---|---|---|
| d | u | t | l |
| * -- | -- | -- | -- |

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

## Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

| Typ SEV-EV | | Befestigungsmasse | | | | | | | | | | | | | Hohlwellenabmessung Standard | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | e | f | g | h<br>h5 | j<br>j1 | m | n | k | L | HA | d | u | t | l |
| 063 | M801 | 154 | 180 | 110 | 135 | 92 | 110 | 77<br>63 | 8.5<br>8xM8 | 95 | 80 | 179 | 434 | 135 | 30 | 33,3 | 8 | 122 |

Leistung / power: 0,18 kW - 0,25 kW - 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 30 mm
Drehmoment / torque: 40 Nm bis 140 Nm
Drehzahl / speed: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 46, 47, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 92, 94, 95, 97, 114, 110, 127, 128, 127, 142, 144, 193 upm / rpm

**Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.**
**All information under reserve of liability.**

**© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn**