
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA tec
ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 0,75 kW
Drehzahl / speed: 48 upm - rpm - 1/min
Welle / shaft: 25 mm



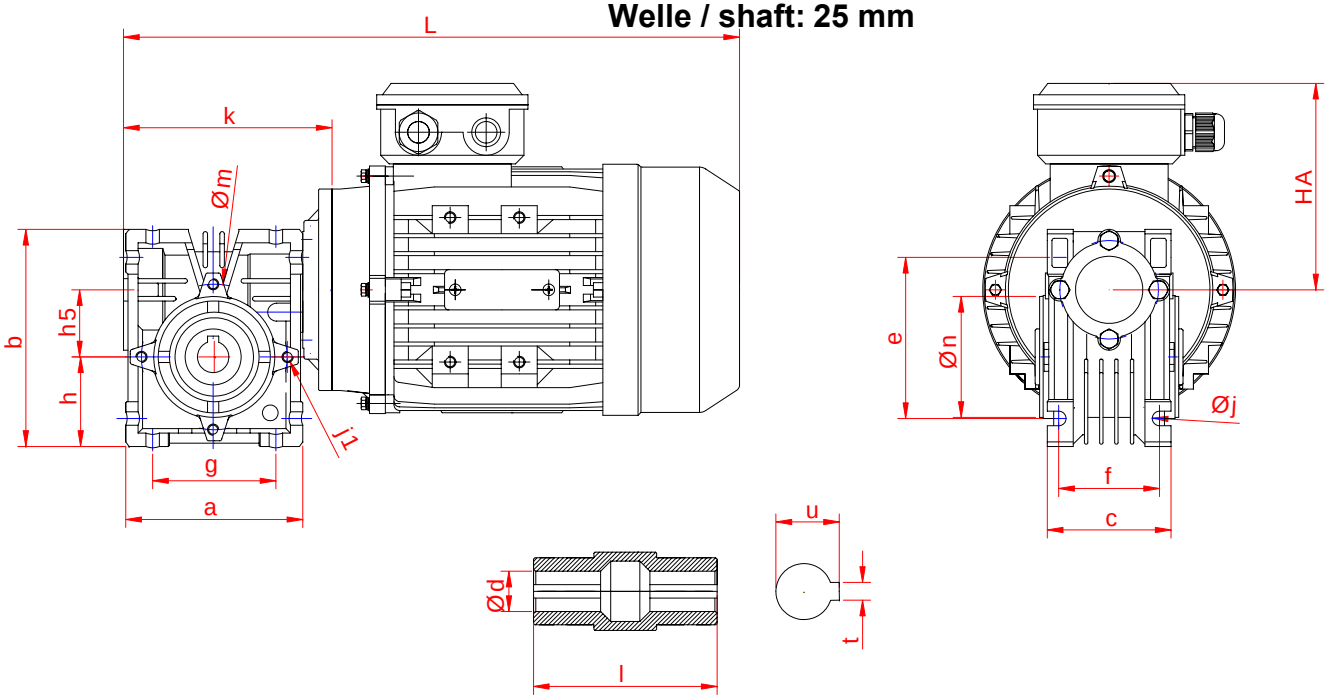

Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
* --	--	--	--

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
050	M90S	124	150	90	110	75	79	60 50	8.5 4xM8	85	70	149	409	160	25	28,3	8	98

Leistung / power: 0,18 kW - 0,25 kW - 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 25 mm
Drehmoment / torque: 49 Nm bis 74 Nm
Drehzahl / speed: 11, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 35, 36, 46, 47, 48, 54, 55, 62, 63, 71, 72, 73, 75, 77, 93, 95, 97, 114, 115, 117, 124, 127, 128, 144, 145, 147, 189, 193, 195 upm / rpm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn