
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA TEC
ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 0,75 kW
Drehzahl / speed: 63 upm - rpm - 1/min
Welle / shaft: 30 mm



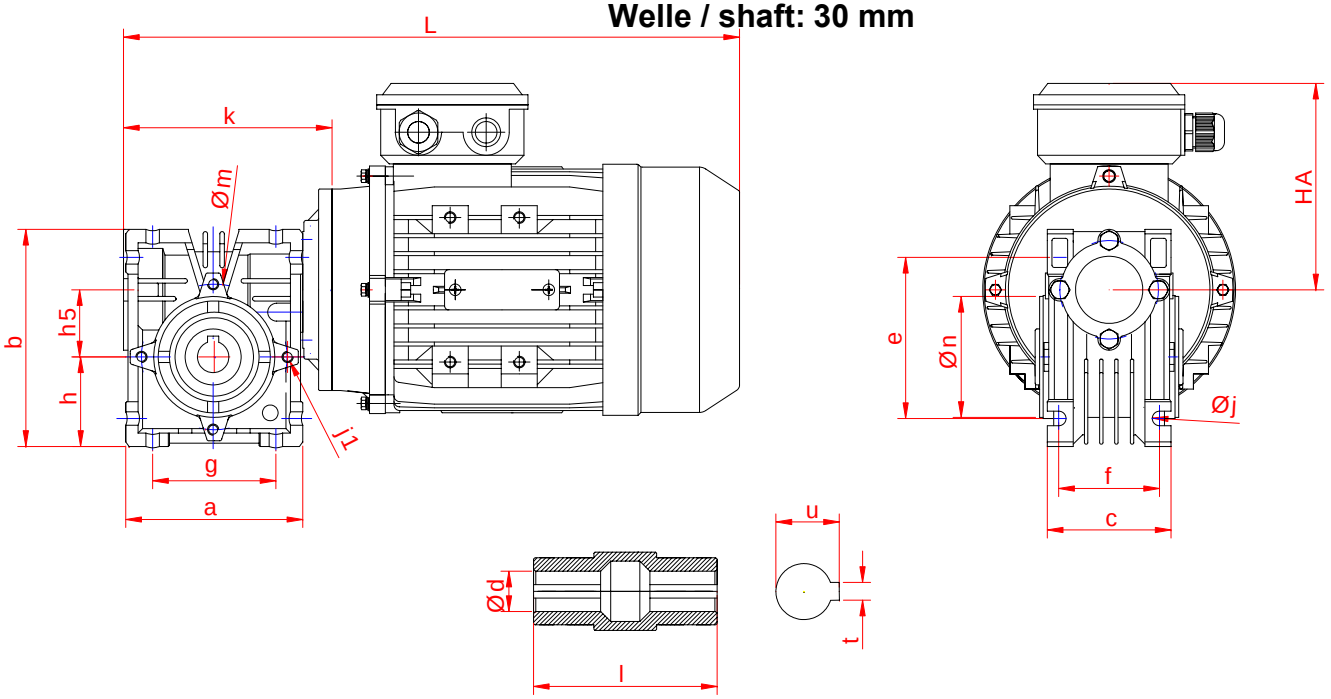

Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
* --	--	--	--

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
063	M90S	154	180	110	135	92	110	77 63	8.5 8xM8	95	80	179	449	160	30	33,3	8	122

Leistung / power: 0,18 kW - 0,25 kW - 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 30 mm
Drehmoment / torque: 40 Nm bis 140 Nm
Drehzahl / speed: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 46, 47, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 92, 94, 95, 97, 114, 110, 127, 128, 127, 142, 144, 193 upm / rpm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn