
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA tec
ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 0,75 kW
Drehzahl / speed: 8,6 upm - rpm - 1/min
Welle / shaft: 45 mm



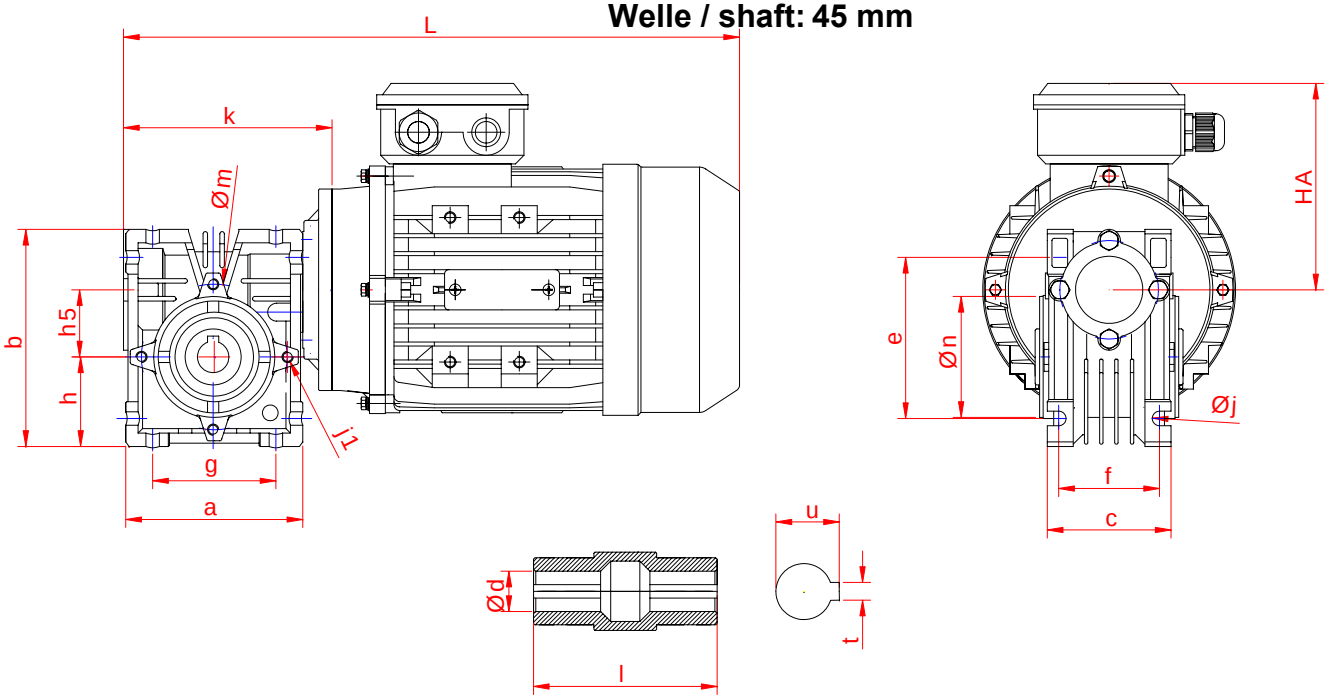

Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
* --	--	--	--

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
125	M90S	290	350	155	260	125	210	145 125	13 8xM10	165	130	323	593	160	45	48,8	14	185

Leistung / power: 0,75 kW - 1,1 kW - 1,5 kW - 2,2 kW - 3,0 kW - 4,0 kW - 5,5 kW - 7,5 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 45 mm
Drehmoment / torque: 420 Nm bis 871 Nm
Drehzahl / speed: 8,6, 11, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 33, 36, 37, 47, 48, 49, 50,
55, 56, 66, 64, 71, 72, 73, 74, 96, 98, 99, 100, 109, 110, 112, 132, 142, 143, 145, 197, 200 upm / rpm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn