
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA tec
ENERGIEANLAGEN

# Schneckengetriebemotor / worm gear motor

**Leistung / power: 1,1 kW**
**Drehzahl / speed: 47 upm - rpm - 1/min**
**Welle / shaft: 35 mm**



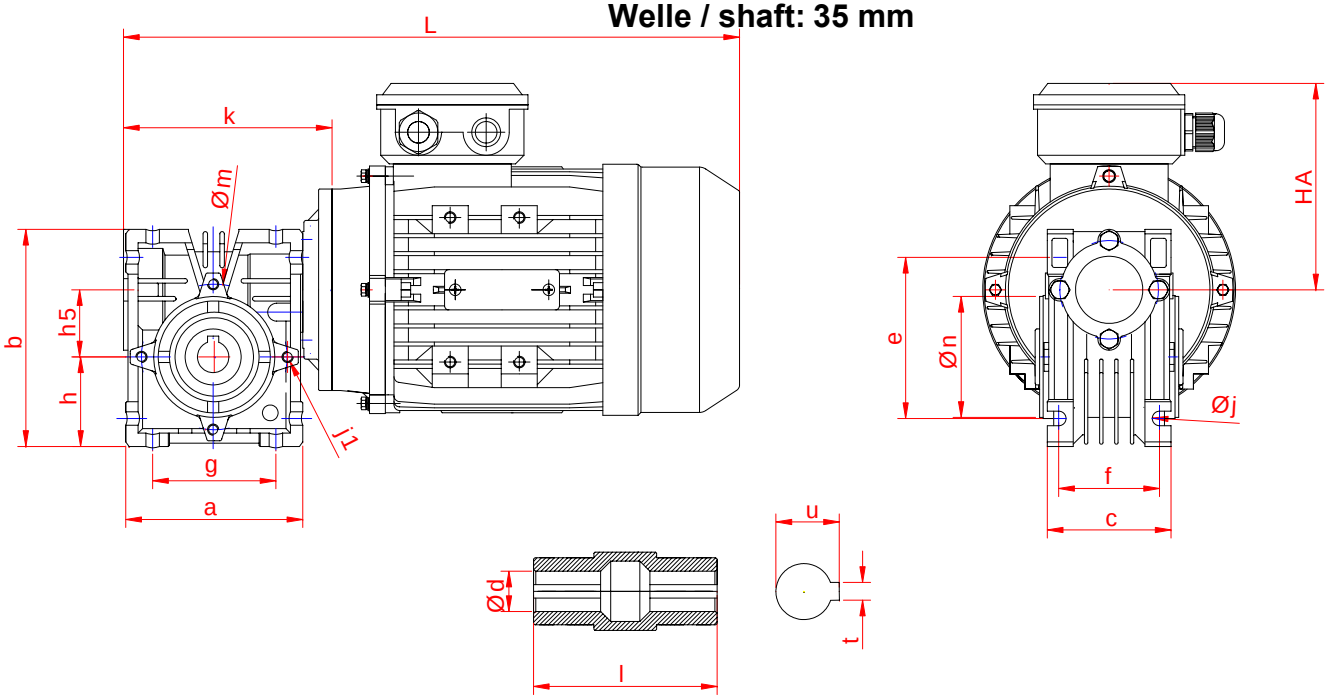


Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

| Sonderhohlwellen * | | | |
|---|---|---|---|
| d | u | t | l |
| * -- | -- | -- | -- |

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

## Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

| Typ SEV-EV | | Befestigungsmasse | | | | | | | | | | | | | Hohlwellenabmessung Standard | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | e | f | g | h<br>h5 | j<br>j1 | m | n | k | L | HA | d | u | t | l |
| 075 | M90S | 172 | 208 | 112 | 153 | 90 | 120 | 86<br>75 | 11<br>8xM8 | 115 | 95 | 200,5 | 470,5 | 160 | 35 | 33,3 | 10 | 120 |

Leistung / power: 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW - 1,5 kW - 2,2 kW - 3,0 kW - 4,0 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 35 mm
Drehmoment / torque: 160 Nm bis 219 Nm
Drehzahl / speed: 9, 11, 14, 15, 18, 23, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 55, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 93, 95, 127, 140, 142, 143, 187, 189, 191 upm / rpm

**Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.**
**All information under reserve of liability.**

**© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn**