
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA tec
ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 1,5 kW
Drehzahl / speed: 47 upm - rpm - 1/min
Welle / shaft: 40 mm



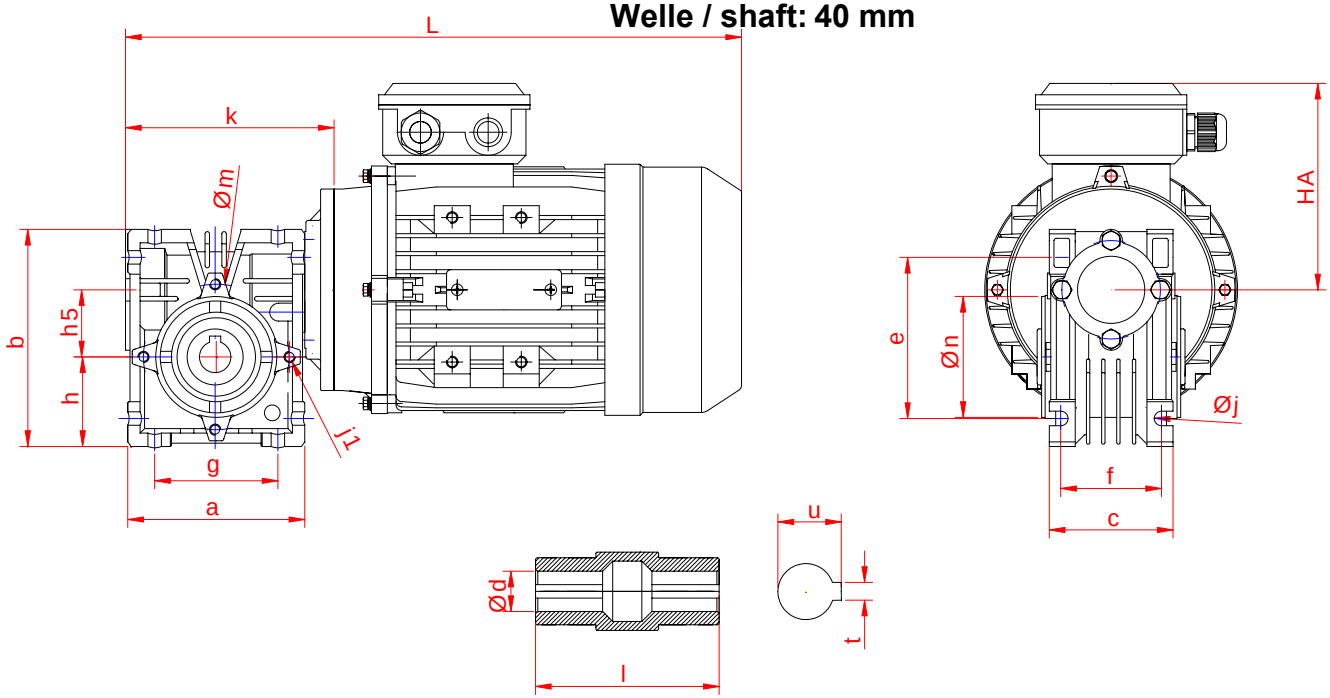

Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
* --	--	--	--

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
100	M100L	234	275	135	195	110	160	115 100	13 8xM8	130	110	260,5	585,5	170	40	43,3	12	156

Leistung / power: 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW - 1,5 kW - 2,2 kW - 3,0 kW - 4,0 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 40 mm
Drehmoment / torque: 204 Nm bis 487 Nm
Drehzahl / speed: 8,4, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 47, 48,
53, 55, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 95, 96, 109, 110, 127, 142, 143, 189, upm / rpm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn