
ANTRIEBSTECHNIK
SEVA TEC
ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 1,5 kW
Drehzahl / speed: 71 upm - rpm - 1/min
Welle / shaft: 35 mm



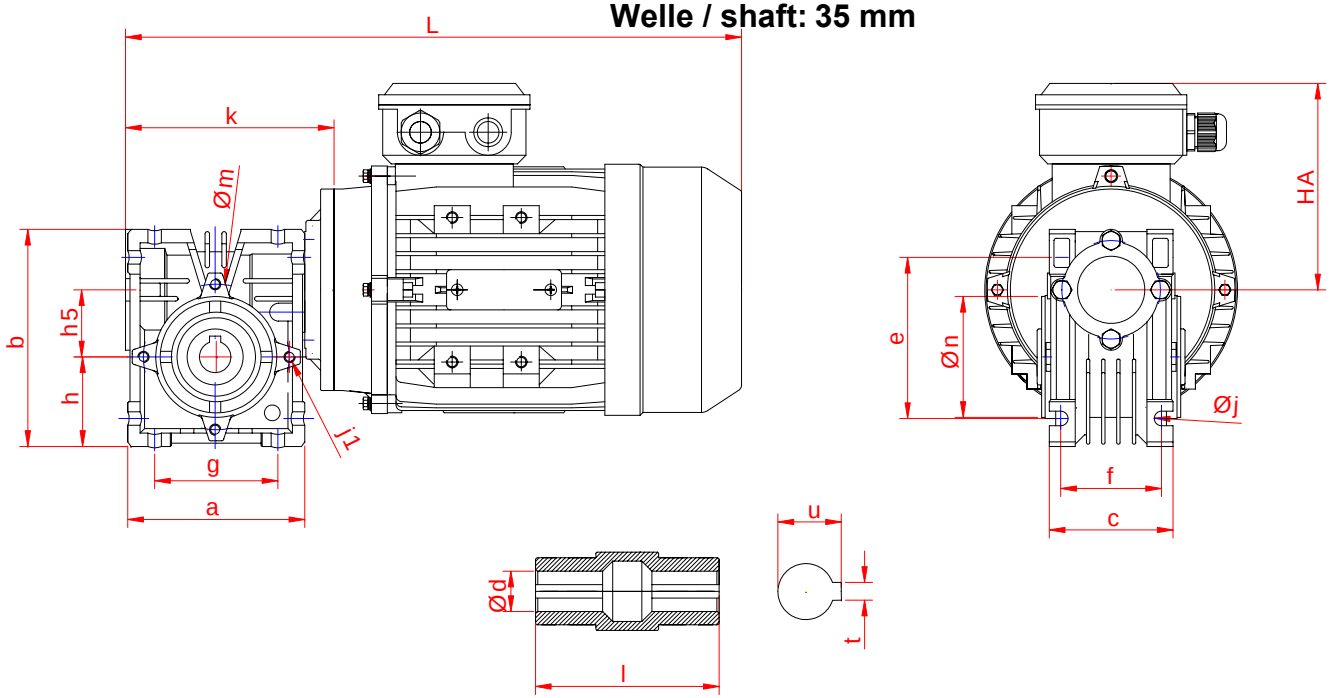

Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
* --	--	--	--

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
080	M100L	192	226	120	172	100	137	96 80	13 8xM8	115	95	218,5	543,5	170	35	38,3	10	133

Leistung / power: 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW - 1,5 kW - 2,2 kW - 3,0 kW - 4,0 kW
Hohlwelle / hollow shaft: 35 mm
Drehmoment / torque: 108 Nm bis 287 Nm
Drehzahl / speed: 11, 15, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 61, 71, 72, 93, 95, 96, 106, 107, 108, 126, 142, 143, 189, 191, upm / rpm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn