
ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor



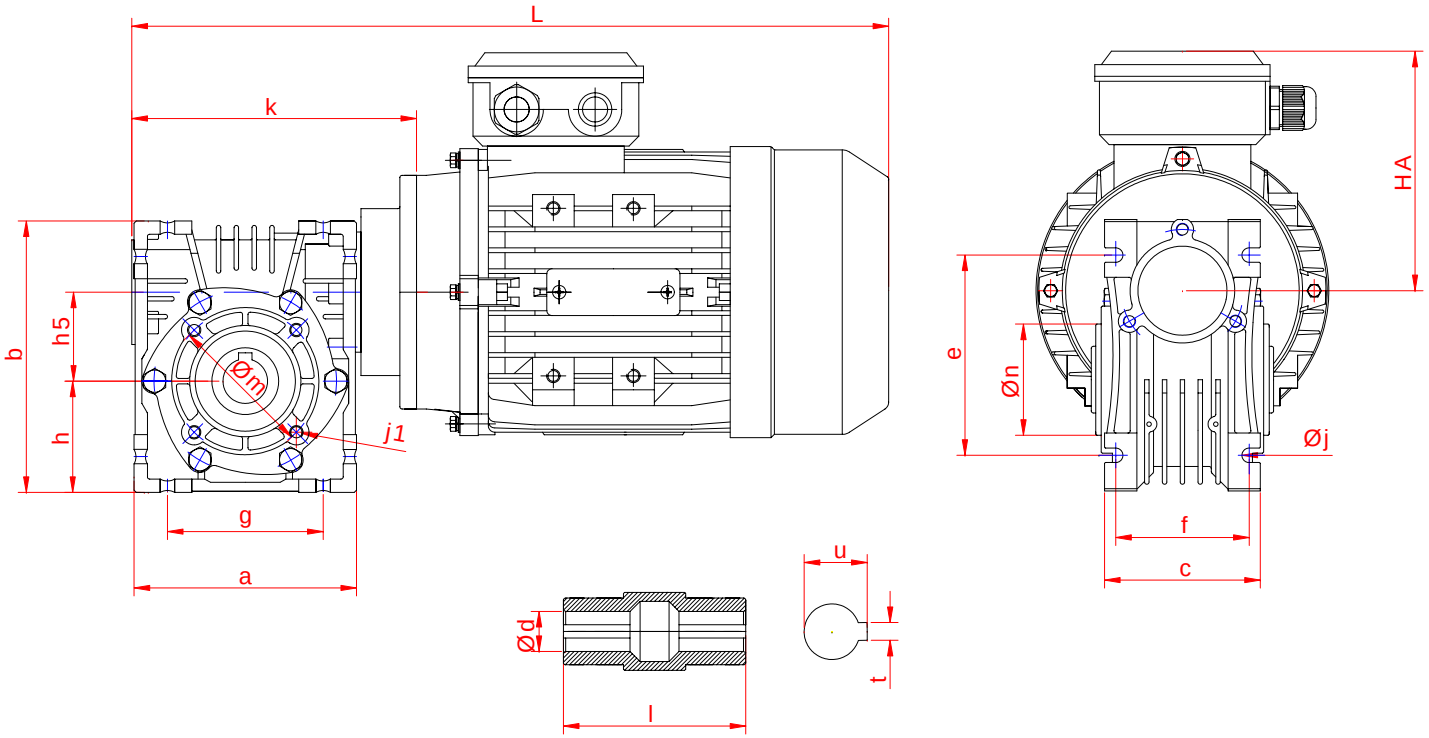

Sonderausführungen*:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung (im Zubehör)
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Explosionsgeschützte Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
Thermistor PTC oder Thermokontakt
Inkrementaler Drehimpulsgeber

***gegen Mehrpreis**

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
14	16.3	5	82
18	20.8	6	
19	21.8	6	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
040	M71	103	122	70	90	60	70	50 40	6,5 4xM6	65	50	128	338	117	20	22.8	6	82

Leistung / power: 0,25 kW bis 0,37 kW
Drehzahl / speed: 23 bis 175 upm - rpm - 1/min
Hohlwelle / hollow shaft: 20 mm
Drehmoment / torque: 10 Nm bis 60 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn