
ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor



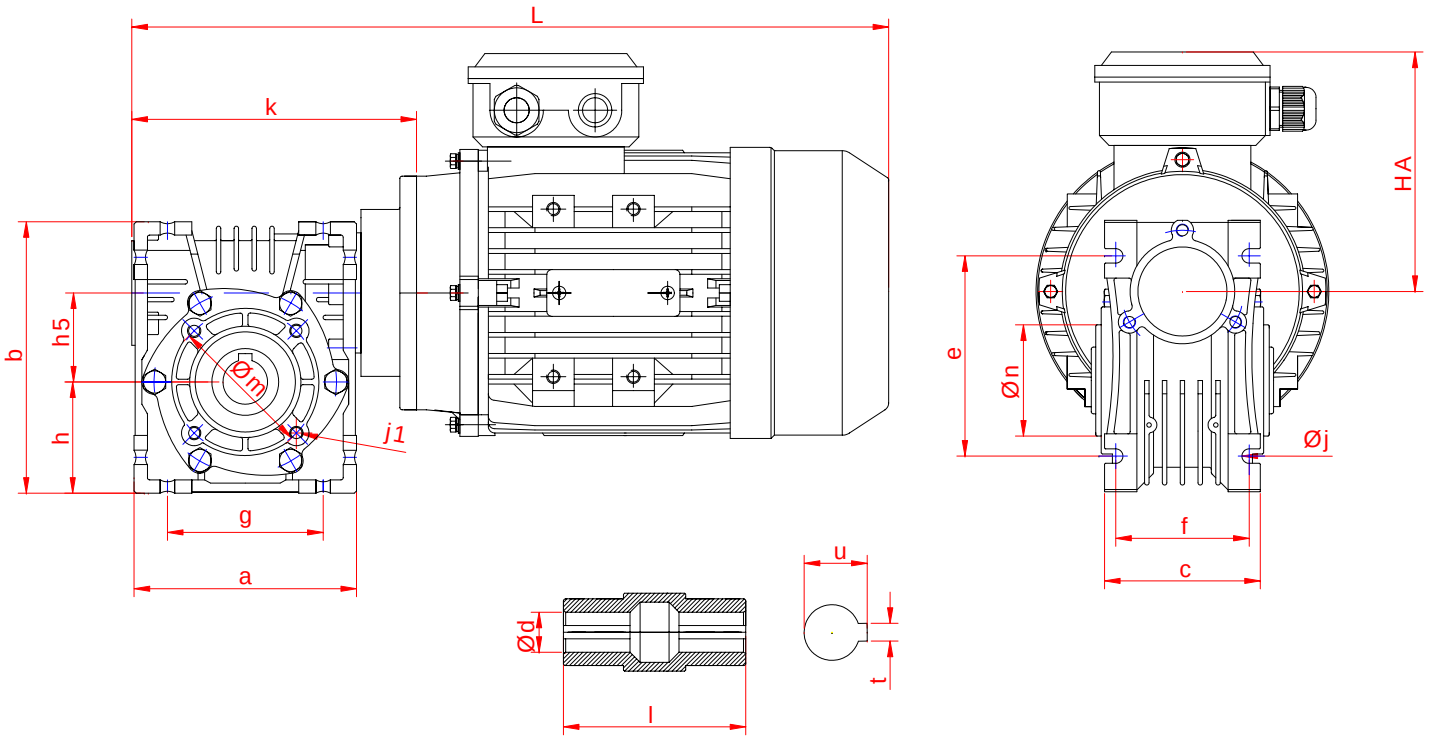

Sonderausführungen*:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Explosionsgeschützte Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
Thermistor PTC oder Thermokontakt
Inkrementaler Drehimpulsgeber

***gegen Mehrpreis**

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
18	20.8	6	98
19	21.8	6	
20	22.8	6	
24	27.3	8	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage.

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
050	M63	124	150	90	110	75	79	60 50	8,5 4xM8	85	70	149	350	108	25	28.3	8	98

Leistung / power: 0,12 kW bis 0,18 kW
Drehzahl / speed: 9 bis 60 upm - rpm - 1/min
Hohlwelle / hollow shaft: 25 mm
Drehmoment / torque: 20 Nm bis 60 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn