
ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor



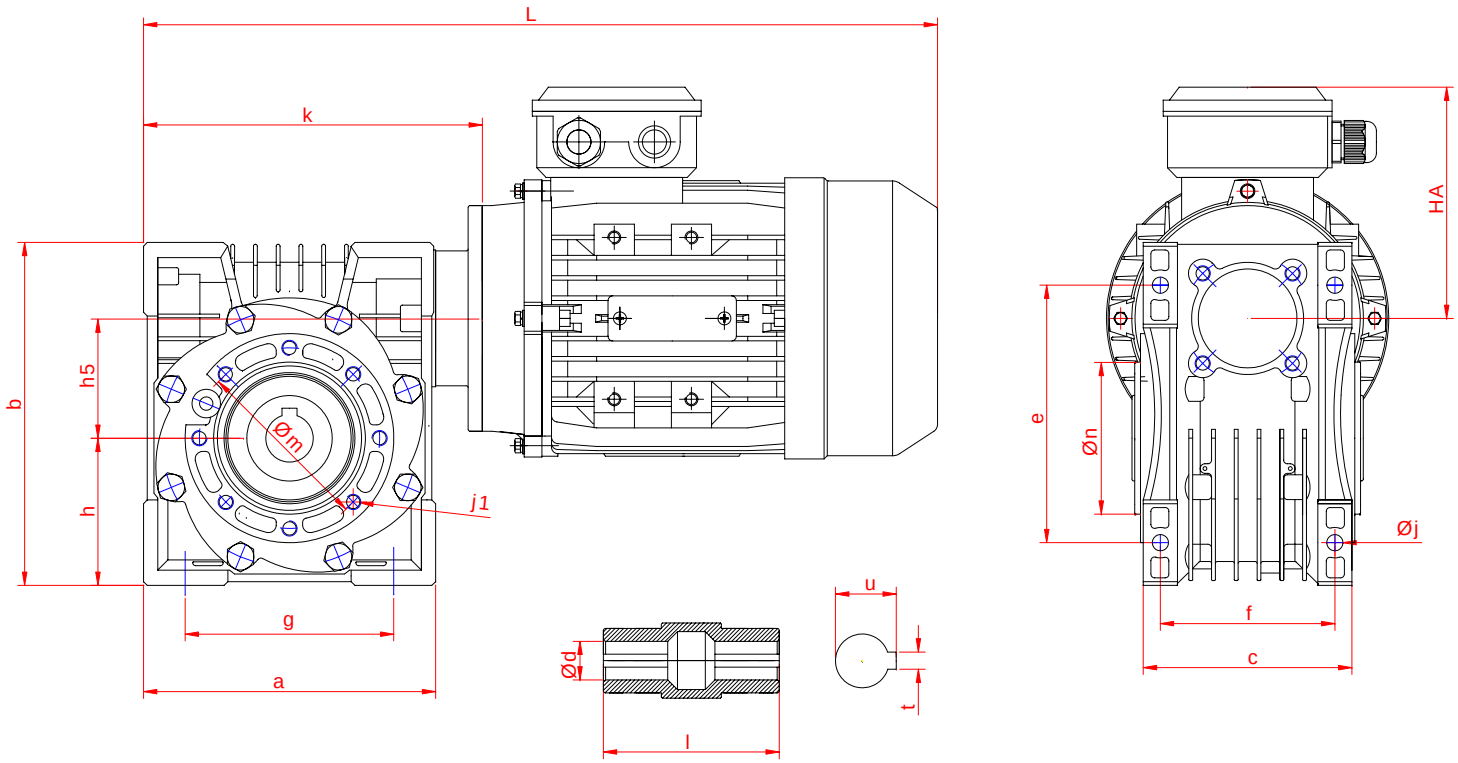

Sonderausführungen*:

Fremdlüfter
Regendach
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
ATEX Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
KaltleiterPTC oder Thermokontakt
Drehgeber

***gegen Mehrpreis**

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
20	22.8	6	122
24	27.3	8	
25	28.3	8	
28	31.3	8	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
063	M90S	154	180	110	135	92	110	77 63	8,5 8xM8	95	80	179	439	145	30	33.3	8	122

Leistung / power: 0,75 - 1,1kW
Drehzahl / speed: 23 bis 200 upm - rpm - 1/min
Hohlwelle / hollow shaft: 30 mm
Drehmoment / torque: 45 Nm bis 200 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn