
ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN

Schneckengetriebemotor / worm gear motor



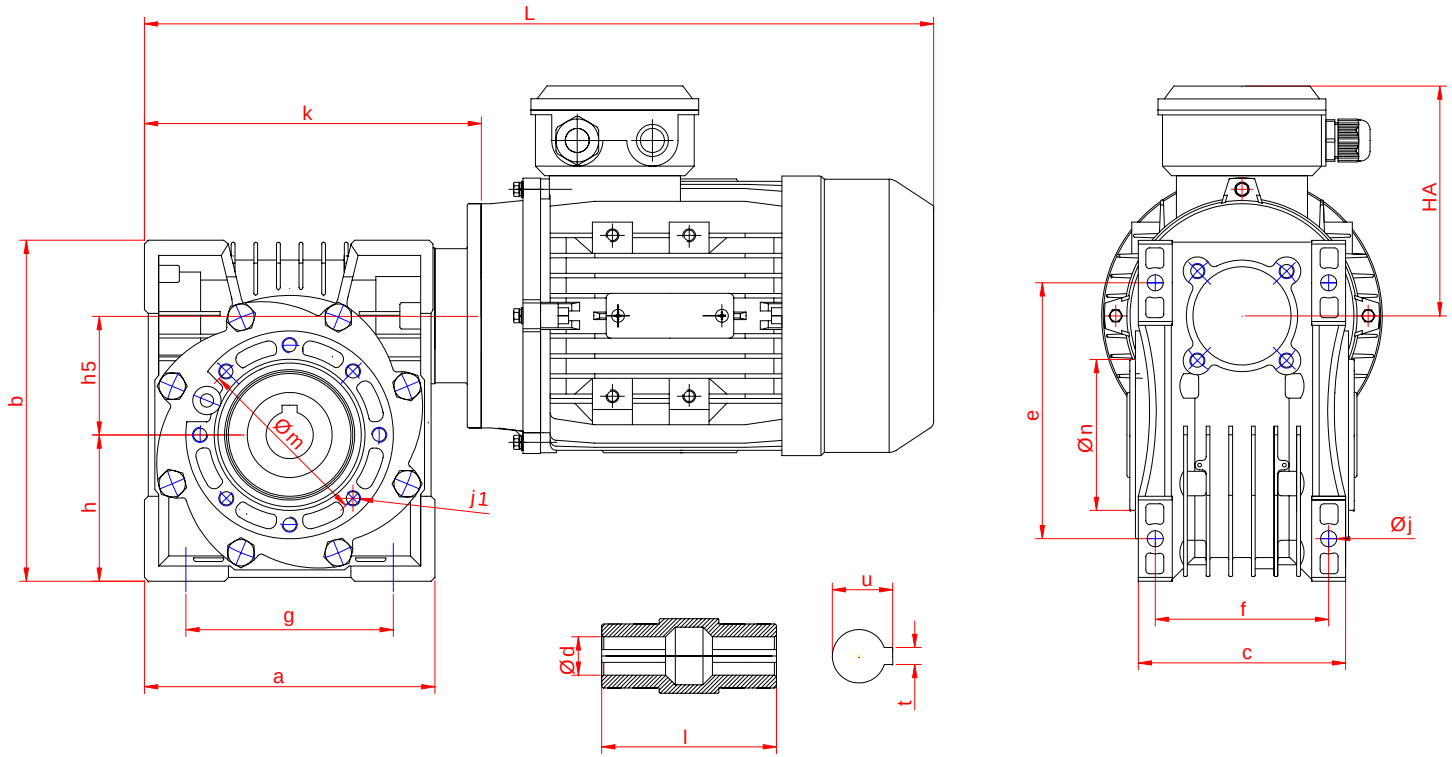

Sonderausführungen*:

Fremdlüfter
Regendach
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
ATEX Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter PTC oder Thermokontakt
Drehgeber

***gegen Mehrpreis**

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
25	28.3	8	120
28	31.3	8	
30	33.3	8	
32	35.3	10	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
075	M100	172	208	112	153	90	120	86 75	11 8xM8	115	95	200,5	508,5	145	35	33.3	10	120

Leistung / power: 1,5 kW - 2,2 kW - 3 kW
Drehzahl / speed: 30 bis 190 upm - rpm - 1/min
Hohlwelle / hollow shaft: 35 mm
Drehmoment / torque: 100 Nm bis 340 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhlorn