


Elektromotor, B3, B5, B35, 45 KW, 4 polig


IE3

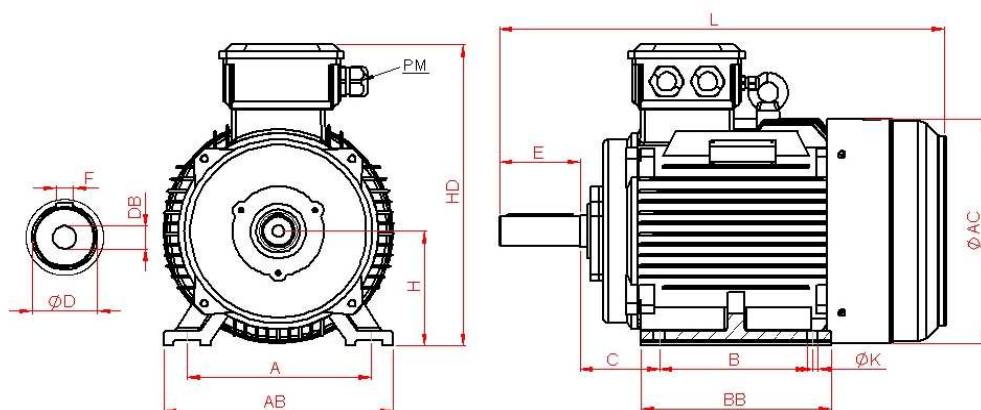

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B3 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
SEV-225M-4	356	435	460	311	400	149	2-M50x1.5	60	M20	140	18	225	560	18,5	845

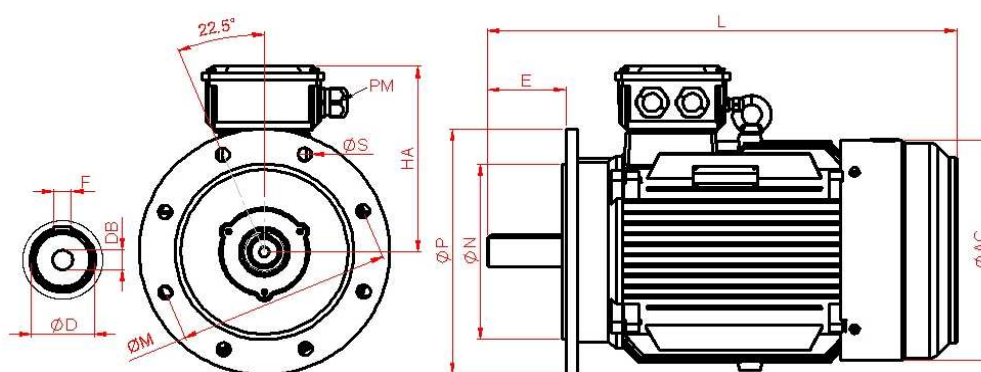


IE3

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B5 [mm]

Typ	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØP	ØN	ØM	ØS
SEV-225M-4	460	60	M20	140	18	335	2-M50x1.5	845	450	350	400	19

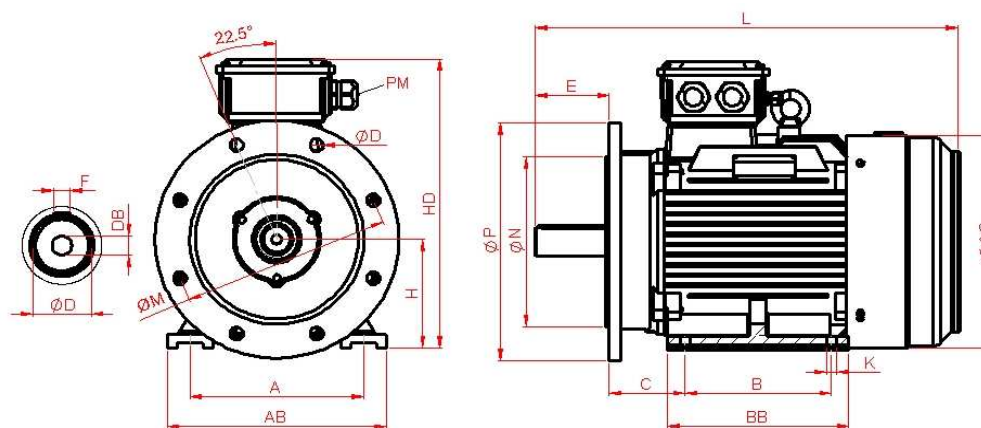

IE3

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B35 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
SEV-225M-4	356	435	460	311	400	149	2-M50x1.5	60	M20	140	18	225	560	18,5	845
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											450	350	400	19	

technische Daten / technical data

Typ / type	SEV-225M-4			
Leistung / power	[kW]	45	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In] 7,3
Drehzahl / speed	[upm]	1475	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn] 2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		4	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn] 2,0
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	81,13	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²] 0,5454
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,86	Lager / bearing	[DE] 6313 [NDE] 6312
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	94,2 94,2 92,4	max. Radialbelastung / max. radial force	[N] 4040
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP55	Schallleistungspegel / noise level	[dB] 81
Drehmoment / torque	[Nm]	291,4	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C] -15°C/+40°C
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight	[kg] B3 = 341 B5 = 353 B35 = 361
Iso.KI		F	Aufstellungshöhe altitude	[m] ≤1000m
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	<80K		
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60 Hz		
Spannung / voltage		400/690 [Δ/Y] 50Hz 460/796 [Δ/Y] 60Hz		
Motorschutz / motor protection		3 x PTC Kaltleiter		
Herstellungsjahr production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits		