



## Schneckengetriebemotor / worm gear motor



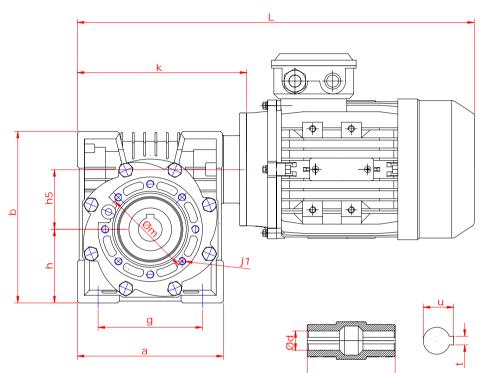



## Sonderausführungen\*:

Fremdlüfter
Regendach
B5 – Flanschausführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
ATEX Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
KaltleiterPTC oder Thermokontakt
Drehgeber

## \*gegen Mehrpreis

	Sonderhohlwellen *										
I	d	u	t								
Ī	20	22.8	6								
l	24	27.3	8	122							
	25	28.3	8	122							
	28	31.3	8								

\* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]																		
Typ SEV-EV		Befestigungsmasse												Hohlwellenabmessung Standard				
		а	b	С	е	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	НА	d	u	t	I
063	M90L	154	180	110	135	92	110	77 63	8,5 8xM8	95	80	179	464	145	30	33.3	8	122

Leistung / power: 1,1 kW - 1,5kW

Drehzahl / speed: 45 bis 200 upm - rpm - 1/min

Hohlwelle / hollow shaft: 30 mm

Drehmoment / torque: 65 Nm bis 180 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

All information under reserve of liability.