


Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 0,75 kW

Drehzahl / speed: 127 upm - rpm - 1/min

Welle / shaft: 25 mm

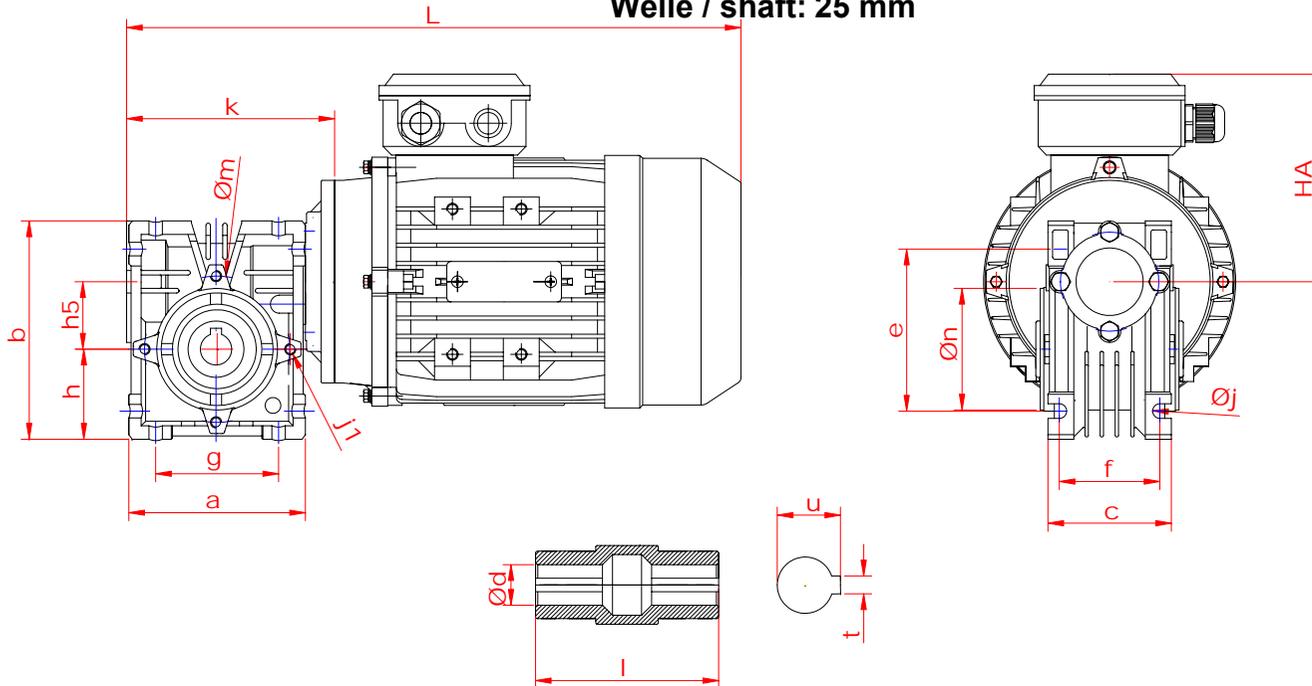

Sonderausführungen:

- Vollwelle beidseitig
- B5 – Flanschführung
- Bremsmotoren
- Polumschaltbare Motoren
- Wechselstrommotor
- Atex-Motoren
- Fremdlüfter, Regenschutzdach
- Isolationsklasse F oder H
- Kaltleiter, Thermokontakt
- Drehgeber, Inkrementalgeber, Absolutwertgeber

| Sonderhohlwellen * | | | |
|--------------------|----|----|----|
| d | u | t | l |
| * -- | -- | -- | -- |

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

| Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------|-----|----|-----|----|----|----------|-------------|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------|------|---|----|
| Typ SEV-EV | | Befestigungsmasse | | | | | | | | | | | | | Hohlwellenabmessung Standard | | | |
| | | a | b | c | e | f | g | h h5 | j j1 | m | n | k | L | HA | d | u | t | l |
| 050 | M90S | 124 | 150 | 90 | 110 | 75 | 79 | 60 50 | 8,5 4xM8 | 85 | 70 | 149 | 419 | 160 | 25 | 28,3 | 8 | 98 |

Leistung / power: 0,18 kW - 0,25 kW - 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW
 Hohlwelle / hollow shaft: 25 mm
 Drehmoment / torque: 49 Nm bis 74 Nm
 Drehzahl / speed: 11, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 35, 36, 46, 47, 48, 54, 55, 62, 63, 71, 72, 73, 75, 77, 93, 95, 97, 114, 115, 117, 124, 127, 128, 144, 145, 147, 189, 193, 195 upm / rpm