


Schneckengetriebemotor / worm gear motor

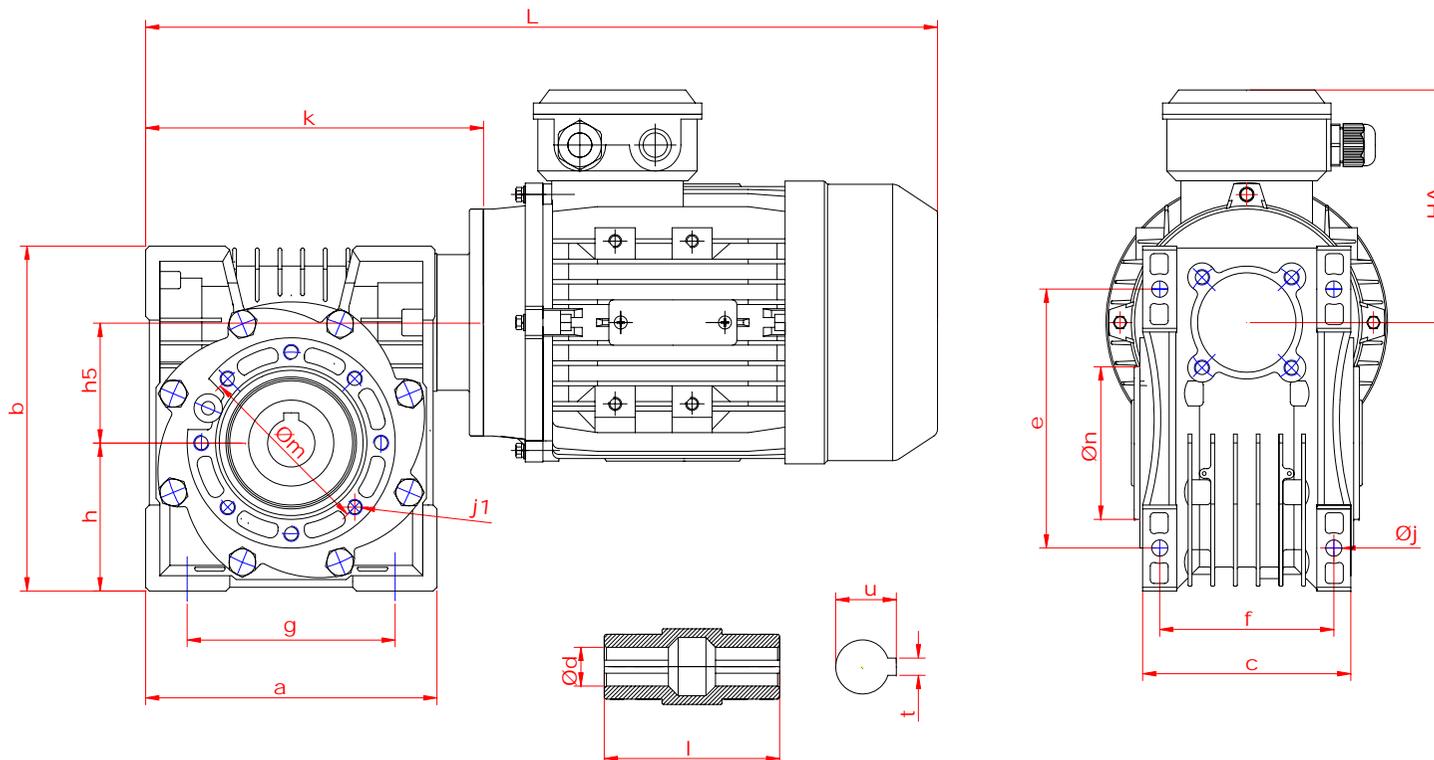

Sonderausführungen*:

- Fremdlüfter
- Regendach
- B5 – Flanschausführung
- Bremsmotoren
- Polumschaltbare Motoren
- ATEX Motoren
- Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
- Isolationsklasse F oder H
- KaltleiterPTC oder Thermokontakt
- Drehgeber

*gegen Mehrpreis

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
20	22.8	6	122
24	27.3	8	
25	28.3	8	
28	31.3	8	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]																		
Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
063	M71	154	180	110	135	92	110	77 63	8,5 8xM8	95	80	179	389	117	30	33.3	8	122

Leistung / power: 0,25 kW bis 0,37 kW
 Drehzahl / speed: 14 bis 125 upm - rpm - 1/min
 Hohlwelle / hollow shaft: 30 mm
 Drehmoment / torque: 40 Nm bis 125 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
 All information under reserve of liability.