


MX56P-2, 0,18 KW, 2 polig, B3

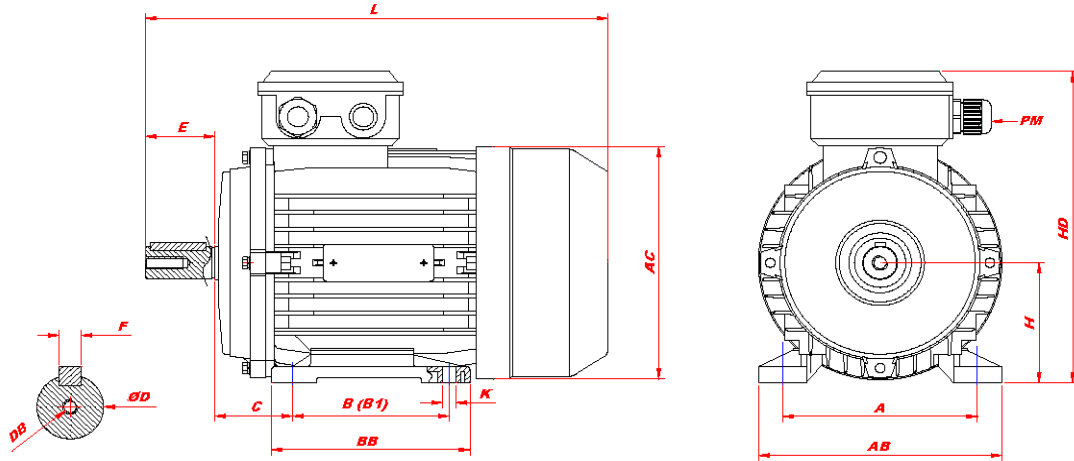

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B3 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX56P-2	90	112,5	120	71	90	36	M16*1.5	9	M3	20	3	56	157	6	195

Technische Daten / technical data

Typ / type	MX56P-2														
Leistung / power	[kW]	0,18					Anzugs- zu Nennstrom / starting current					[Ia/In]	5,5		
Drehzahl / speed	[upm]	2710													
Anzahl der Pole/ number of poles		2					Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque					[MK/Mn]	2,2		
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	0,62					Anzugs- zu Nennmoment / starting torque					[Ma/Mn]	2,0		
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,8													
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	52,8 0 0					Trägheitsmoment / moment of inertia					[Kgm ²]	0,00012		
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55					Lager / bearing					[DE] [NDE]	6201 6201		
Drehmoment / torque	[Nm]	0,6					max. Radialbelastung / max. radial force					[N]	390		
Betriebsart / type of duty		S1					Schallleistungspegel / noise level					[dB]	61		
Iso.Kl		F													
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤80					Umgebungstemperatur / ambient temperature					[°C]	≤40		
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60					Gewicht / weight					[kg]	4		
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz					Aufstellungshöhe altitude					[m]	≤1000		
Motorschutz / motor protection	3x PTC Kaltleiter / Thermistor														
Herstellungsjahr production year	siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits														