


## Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 1,5 kW

Drehzahl / speed: 73 upm - rpm - 1/min

Welle / shaft: 40 mm

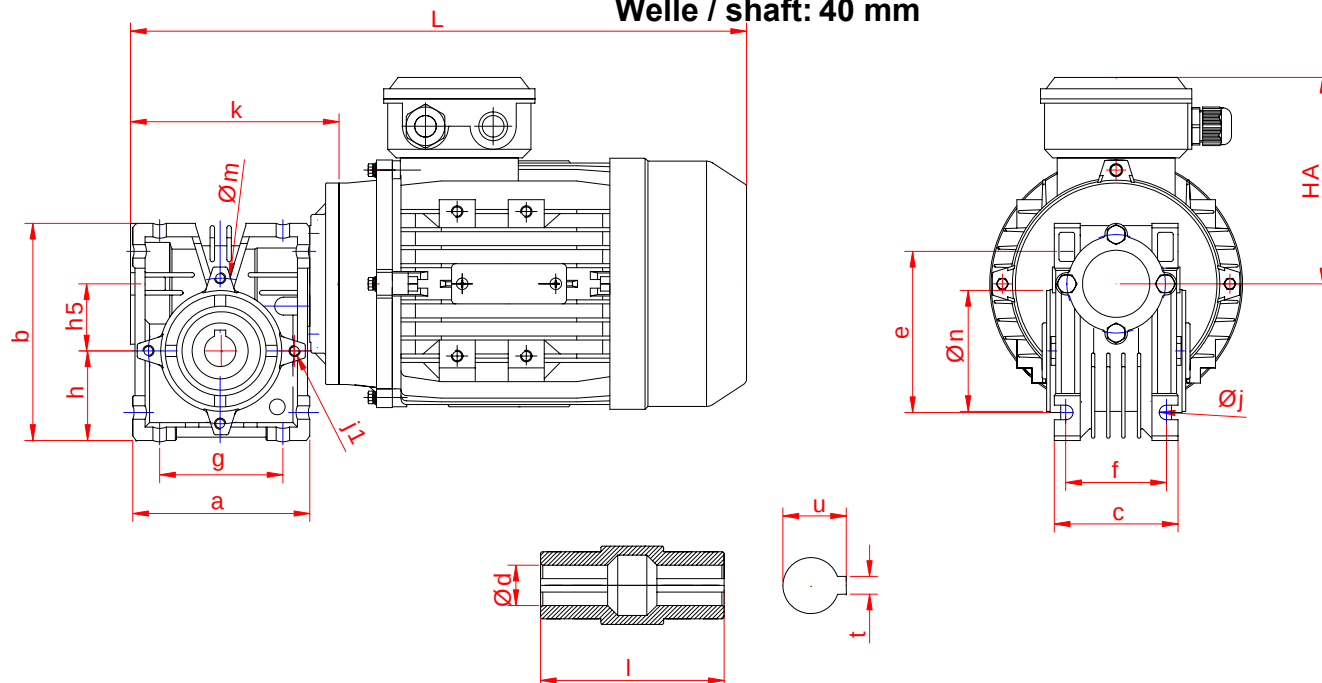

Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig  
B5 – Flanschausführung  
Bremsmotoren  
Polumschaltbare Motoren  
Wechselstrommotor  
Atex-Motoren  
Fremdlüfter, Regenschutzdach  
Isolationsklasse F oder H  
Kaltleiter, Thermokontakt  
Drehgeber, Inkrementalgeber,  
Absolutwertgeber

| Sonderhohlwellen * |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| d                  | u  | t  | l  |
| * --               | -- | -- | -- |

\* Sonderhohlwellen auf Anfrage

| Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm] |       |                   |     |     |     |     |     |            |            |     |     |       |       |     |                                 |      |    |     |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|-----|-----|-------|-------|-----|---------------------------------|------|----|-----|
| Typ<br>SEV-EV                        |       | Befestigungsmasse |     |     |     |     |     |            |            |     |     |       |       |     | Hohlwellenabmessung<br>Standard |      |    |     |
|                                      |       | a                 | b   | c   | e   | f   | g   | h<br>h5    | j<br>j1    | m   | n   | k     | L     | HA  | d                               | u    | t  | l   |
| 100                                  | M100L | 234               | 275 | 135 | 195 | 110 | 160 | 115<br>100 | 13<br>8xM8 | 130 | 110 | 260,5 | 585,5 | 170 | 40                              | 43,3 | 12 | 156 |

Leistung / power: 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW - 1,5 kW - 2,2 kW - 3,0 kW - 4,0 kW

Hohlwelle / hollow shaft: 40 mm

Drehmoment / torque: 204 Nm bis 487 Nm

Drehzahl / speed: 8,4, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 47, 48,  
53, 55, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 95, 96, 109, 110, 127, 142, 143, 189, upm / rpm