


## Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 0,25 kW

Drehzahl / speed: 71 upm - rpm - 1/min

Welle / shaft: 25 mm

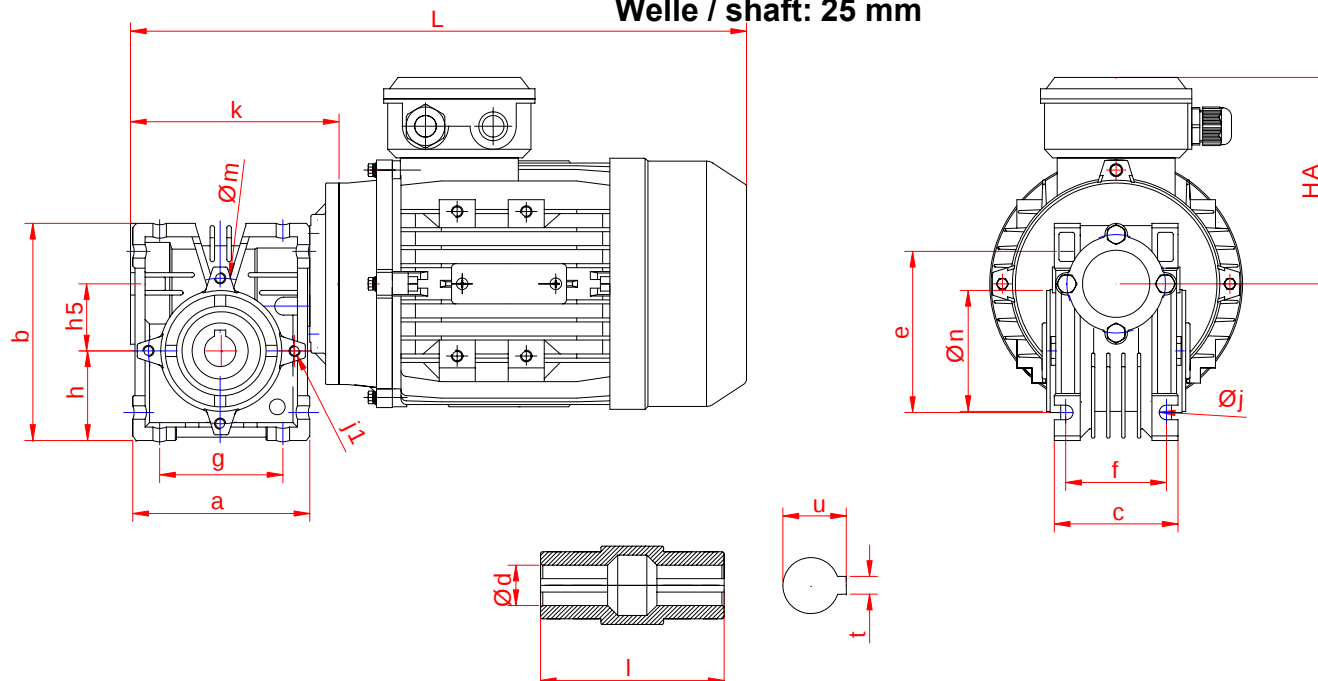

Sonderausführungen:

Vollwelle beidseitig  
B5 – Flanschausführung  
Bremsmotoren  
Polumschaltbare Motoren  
Wechselstrommotor  
Atex-Motoren  
Fremdlüfter, Regenschutzdach  
Isolationsklasse F oder H  
Kaltleiter, Thermokontakt  
Drehgeber, Inkrementalgeber,  
Absolutwertgeber

| Sonderhohlwellen * |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| d                  | u  | t  | l  |
| * --               | -- | -- | -- |

\* Sonderhohlwellen auf Anfrage

| Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm] |      |                   |     |    |     |    |    |          |             |    |    |     |     |     |                                 |      |   |    |
|--------------------------------------|------|-------------------|-----|----|-----|----|----|----------|-------------|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------|------|---|----|
| Typ<br>SEV-EV                        |      | Befestigungsmasse |     |    |     |    |    |          |             |    |    |     |     |     | Hohlwellenabmessung<br>Standard |      |   |    |
|                                      |      | a                 | b   | c  | e   | f  | g  | h<br>h5  | j<br>j1     | m  | n  | k   | L   | HA  | d                               | u    | t | l  |
| 050                                  | M711 | 124               | 150 | 90 | 110 | 75 | 79 | 60<br>50 | 8.5<br>4xM8 | 85 | 70 | 149 | 374 | 125 | 25                              | 28,3 | 8 | 98 |

Leistung / power: 0,18 kW - 0,25 kW - 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW - 1,1 kW

Hohlwelle / hollow shaft: 25 mm

Drehmoment / torque: 49 Nm bis 74 Nm

Drehzahl / speed: 11, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 35, 36, 46, 47, 48, 54, 55, 62, 63, 71, 72, 73, 75,  
77, 93, 95, 97, 114, 115, 117, 124, 127, 128, 144, 145, 147, 189, 193, 195 upm / rpm