

Schneckengetriebemotor / worm gear motor




Sonderausführungen*:

Fremdlüfter
Regendach
B5 – Flanschsführung Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
ATEX Motoren
Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter PTC oder Thermokontakt
Drehgeber

*gegen Mehrpreis

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
28	31.3	8	156
35	38.3	10	
38	41.3	10	
42	45.3	12	
45	48.3	14	
50	53.8	14	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

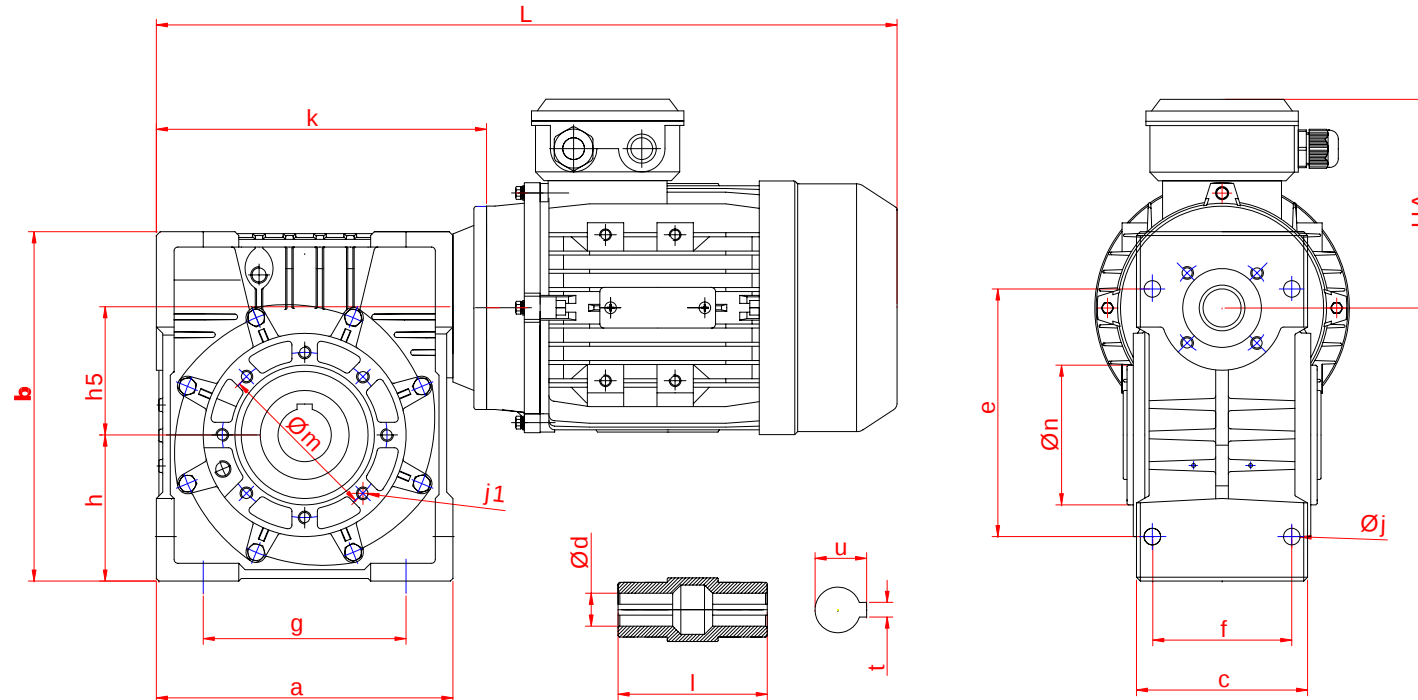

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]																		
Typ SEV-EV		Befestigungsmasse												Hohlwellenabmessung Standard				
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
100	M90L	234	275	135	195	110	160	115 100	13 8xM8	130	110	260,5	545,5	145	40	43.3	12	156

Leistung / power: 1,1 kW - 1,5 kW
Drehzahl / speed: 14 bis 70 upm - rpm - 1/min
Hohlwelle / hollow shaft: 40 mm
Drehmoment / torque: 170 Nm bis 420 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.