


Schneckengetriebemotor / worm gear motor

Leistung / power: 0,18 kW

Drehzahl / speed: 93 upm - rpm - 1/min

Welle / shaft: 14 mm

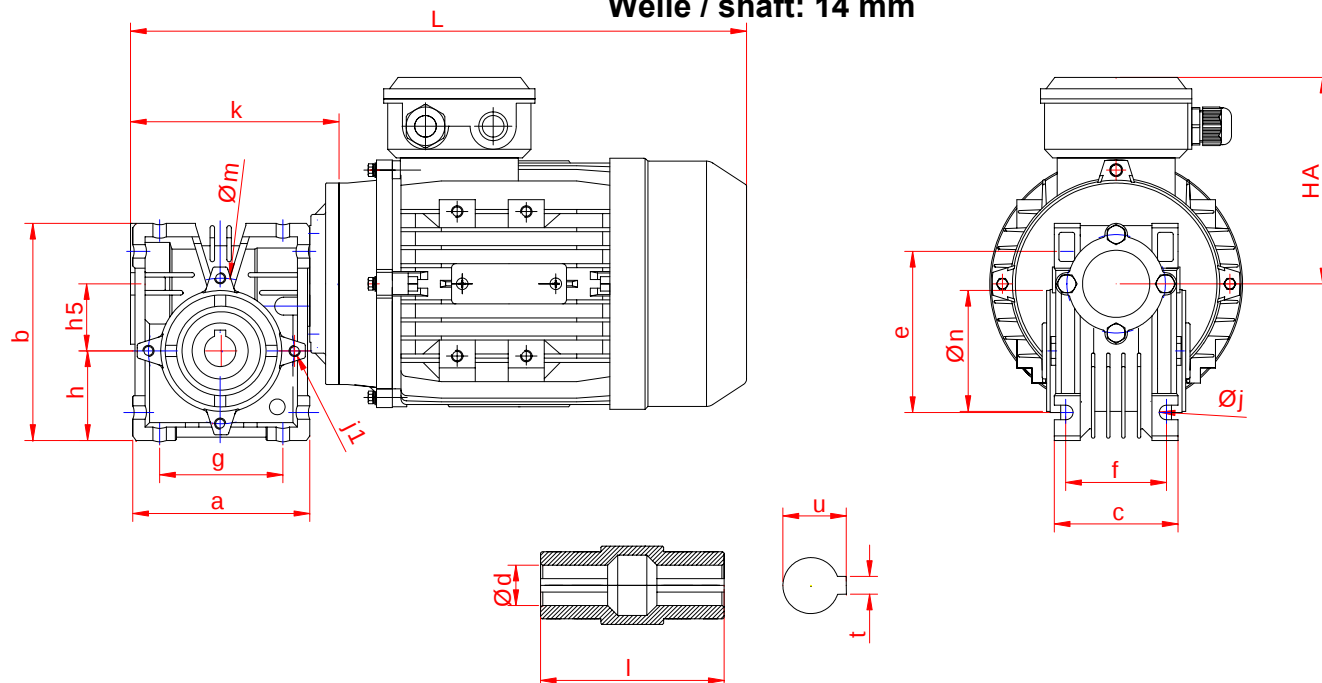

Sonderausführungen*:

Vollwelle beidseitig
B5 – Flanschsführung
Bremsmotoren
Polumschaltbare Motoren
Wechselstrommotor
Atex-Motoren
Fremdlüfter, Regenschutzdach
Isolationsklasse F oder H
Kaltleiter, Thermokontakt
Drehgeber, Inkrementalgeber,
Absolutwertgeber

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
--	--	--	--

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]																		
Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
030	M632	81	97	55	72	45	55	40 30	6.5 4xM5	65	55	93	300	115	14	16,3	5	66

Leistung / power: 0,12 kW bis 0,18 kW

Hohlwelle / hollow shaft: 14 mm

Drehmoment / torque: 4 Nm bis 25 Nm

Drehzahl / speed: 28, 32, 40, 47, 54, 65, 79, 80, 93, 94, 129, 130, 186, 188, 257, 259 upm / rpm